



Evacuatori fumo e calore SmokExpel

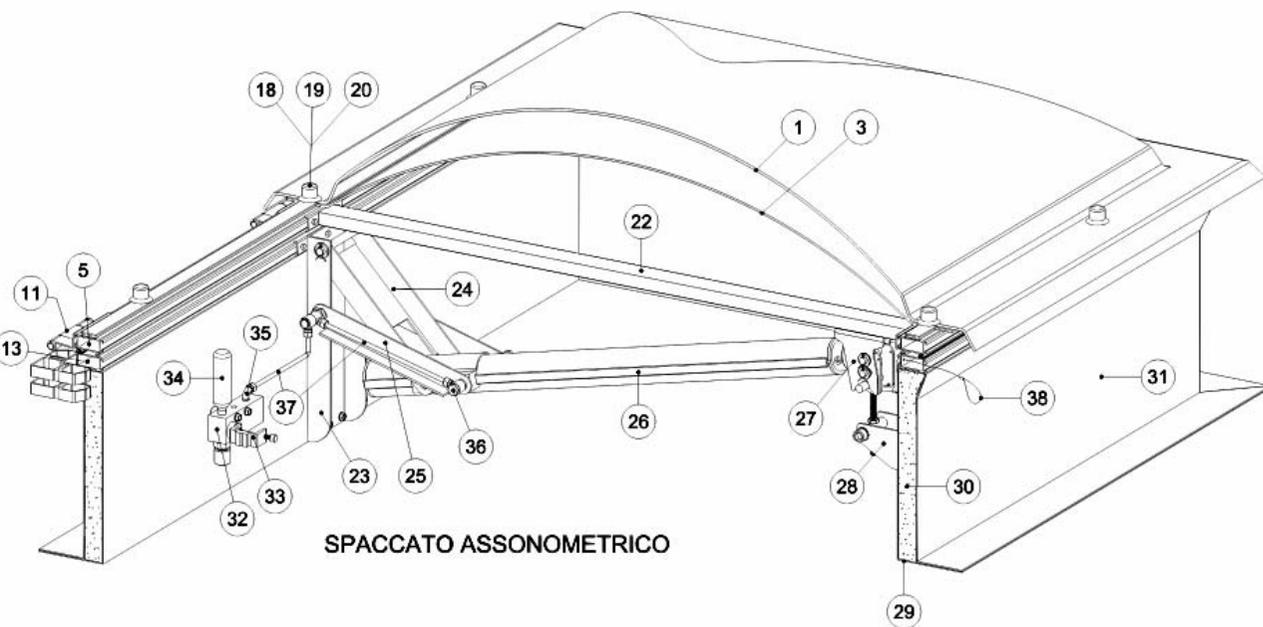

SPACCATO ASSONOMETRICO

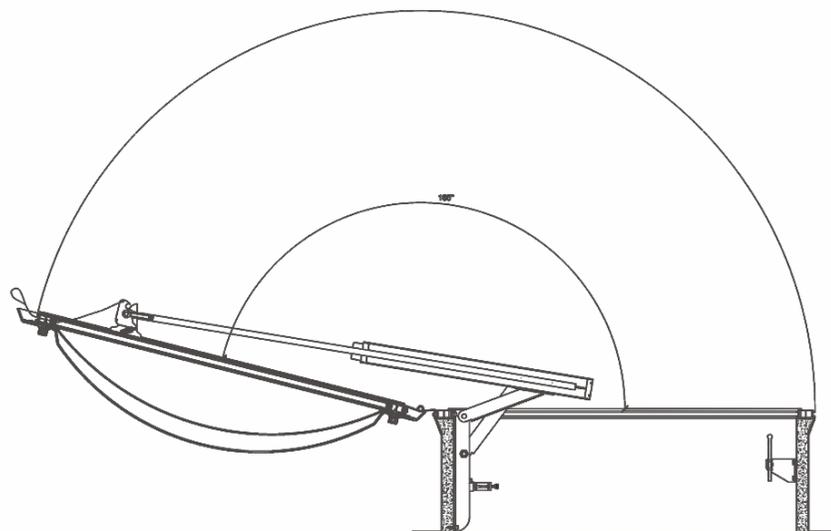

SEZIONE A - A (RIBALTAMENTO MAX)

POS.	DESCRIZIONE
1	Lucernario parete esterna
3	Lucernario parete interna
5	Controtelaio mobile in alluminio
11	Cerniera
13	Telaio fisso in alluminio
18	Vite in acciaio zincato
19	Tappo in nylon
20	Sottotappo a ventosa in nylon
22	Barra trasversale per supporto cilindro e aggancio
23	Mensola supporto staffe cilindro
24	Staffa superiore di supporto cilindro
25	Staffa inferiore di supporto cilindro
26	Cilindro attuatore pneumatico con blocco in apertura max
27	Dispositivo di bloccaggio meccanico a gancio
28	Mensola di supporto dispositivo a gancio
29	Basamento in lamiera coibentato
30	Coibentazione in poliuretano
31	Rivestimento esterno in vetroresina gelcoat
32	Valvola termica di scatto
33	Fialetta termofusibile
34	Bomboletta CO ₂ compresso
35	Raccordo curvo per tubazione in rame
36	Raccordo a vite orientabile
37	Tubazione in rame
38	Cavo in acciaio per apertura manuale